


## Columnas de calibración Serie LCD

### Columnas de calibración para bombas de dosificación de productos químicos

- Tubo de medida en vidrio borosilicato para un amplio rango de aplicaciones
- Capacidades: 20 ml ... 10000 ml
- Partes en contacto con el líquido en PVC, PVC-C, PP, PVDF, AISI 316L, otras bajo demanda
- Temperatura y presión del líquido:
  - LCD/AISI 316L, LCD/PP, LCD/PVDF:  $T_{max.}$  80°C
  - LCD/PVC-C:  $T_{max.}$  70°C
  - LCD/PVC:  $T_{max.}$  60°C
  - $P_{max.}$  5 bar
- Material de las juntas: NBR, VITON®, EPDM, otras bajo demanda
- Conexiones: roscas BSP o NPT, bridas EN 1092-1 o ASME B16.5, otros estándares bajo demanda, enlaces para soldar
- Diseños especiales bajo demanda: protecciones metálicas, montaje en by-pass de varias columnas, escalas duales

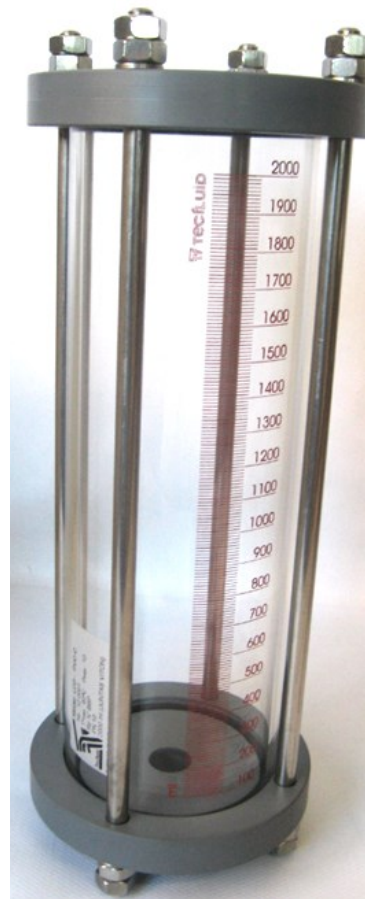

# PRESENCIA EN MÁS DE 50 PAÍSES EN TODO EL MUNDO



**TECFLUID**  
The art of measuring

Tecfluid S.A.  
Narcís Monturiol 33  
08960 Sant Just Desvern  
Barcelona  
Tel: +34 93 372 45 11  
Fax: +34 93 473 44 49  
tecfluid@tecfluid.com  
www.tecfluid.com



Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 certificado por



Directiva de Equipos a Presión certificada por



Directiva Europea ATEX certificada por

